



Strona zawiasowa T



Strona zawiasowa E5



Strona zawiasowa A¹⁾








Strona zawiasowa P








Strona zawiasowa K

Wspornik rozwórki

Regulacja w poziomie








Anpressdruck







Wspornik zawiasu dolnego

Regulacja w pionie i w poziomie



Regulacja docisku



1) Jeśli zastosowane są osłonki (wspornika rozwórki / wspornika zawiasu dolnego) oraz zabezpieczenie antywyważeniowe zawiasu dolnego, podane wartości regulacji ulegają zmianie.



INFO

Regulacja okuć Roto może być przeprowadzana wyłącznie przez autoryzowane, przeszkolone firmy serwisowe na zamontowanym oknie.

Narzędzia do regulacji

Opis	Nr SAP
Klucz imbusowy sześciokątny: rolka ryglująca E i P 4mm	208609
Klucz imbusowy sześciokątny: regulacja dodatkowa (2,5/4mm)	230764
Klucz do regulacji: rolka ryglująca V	258191

Roto Frank

Fenster- und Türtechnologie GmbH






Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Niemcy

Telefon +49 711 7598 0 ■ Faks +49 711 7598 253

info@roto-frank.com ■ www.roto-frank.com

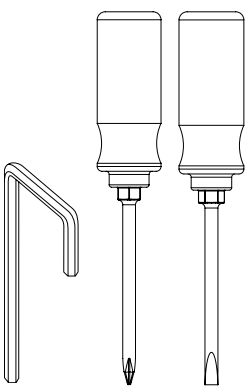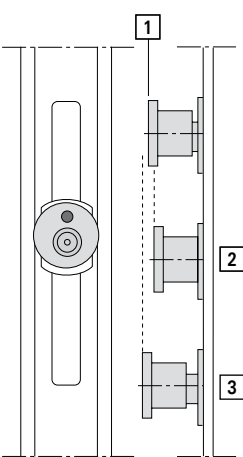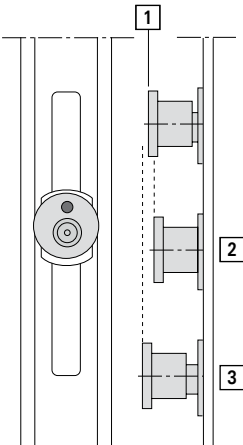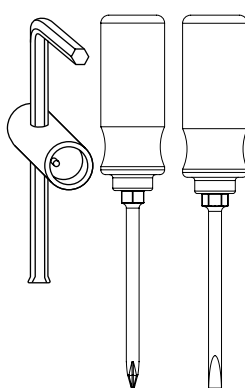Rolka E	Kierunek regulacji	Siła docisku	Wysokość	Widok z boku	Narzędzie
					
		±0,8 mm			
Rolka P	Kierunek regulacji	Siła docisku	Wysokość	Widok z boku	
					
		±0,8 mm			
Rolka V	Kierunek regulacji	Siła docisku	Wysokość	Widok z boku	Narzędzie
				 [1] 0 = Pozycja podstawowa [2] -0,8 mm maks. regulacja [3] +0,8 mm maks. regulacja	
		±0,8 mm	±0,2 mm		
			±0,4 mm		
		±0,8 mm	±0,6 mm		
			±0,8 mm		
Rolka V (od 2020)	Kierunek regulacji	Siła docisku	Wysokość	Widok z boku	
				 [1] 0 = Pozycja podstawowa [2] -0,8 mm maks. regulacja [3] +1,6 mm maks. regulacja	
		±0,8 mm	±0,125 mm		
			±0,25 mm		
		±0,8 mm	±0,375 mm		
			±0,5 mm		